


RoHS対応

PAT


HH-20用オスピン [OJシリーズ] (1パック100本入)

- HH-20シリーズで2.54mmピッチに並んだコネクタに使用するオスピンです。
- OJシリーズにハウジング (OHシリーズ) を取付けて使用します。
- OJシリーズ……材質……黄銅


処理……ニッケル下地金メッキ

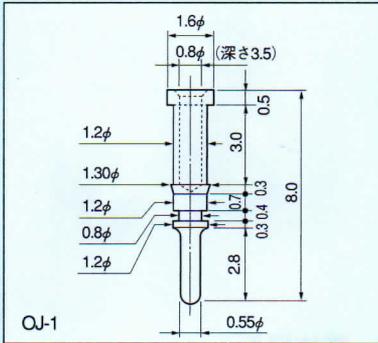


横取付に使用

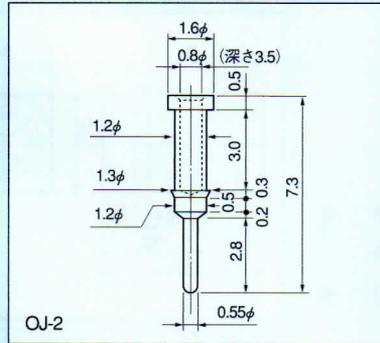

縦取付に使用

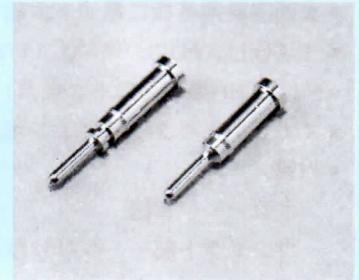

■使用例 横取付

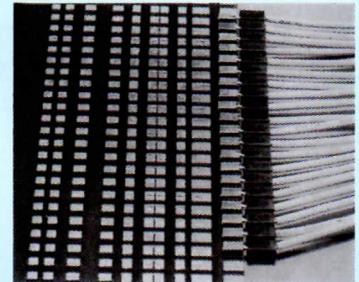


■品番

品番	取付方法	圧着工具
OJ-1	横	OMXT-200
OJ-2	縦	OMXT-100


●使用方法




OJシリーズに圧着工具OMXT-1を使用して電線を圧着する。



OJシリーズのピンをハウジング(OHシリーズ)に工具OMXT-3, OMXT-2(OJ-2), OMXT-4(OJ-1)を使用して圧入する。



完成されたオスピンの状態

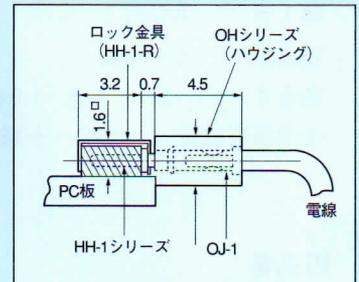

ロック金具(HH-1-R) (174ページ参照) 使用しますと抜けません。

表面実装用

RoHS対応



ハウジング [OHシリーズ] (1パック100個入)

- OJシリーズを固定するためのハウジングです。
- ハウジングに圧入するための工具はOMXT-3、OMXT-2 (OJ-2)、OMXT-4 (OJ-1) です。

(26ページ参照)

■仕様

材質	PBT樹脂 (UL94V-0)
色	黒
温度範囲	-40~+125°C
ピン数	最大20P
一番表示	白マーキング

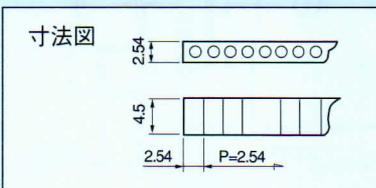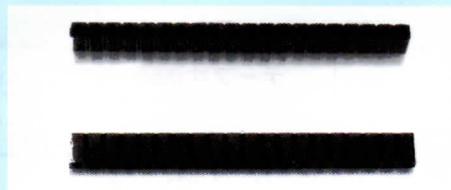

■御注文方法

OH-3

↑ 御希望の極数を入れて下さい。(最大20P)